


Manchon IZIFIT

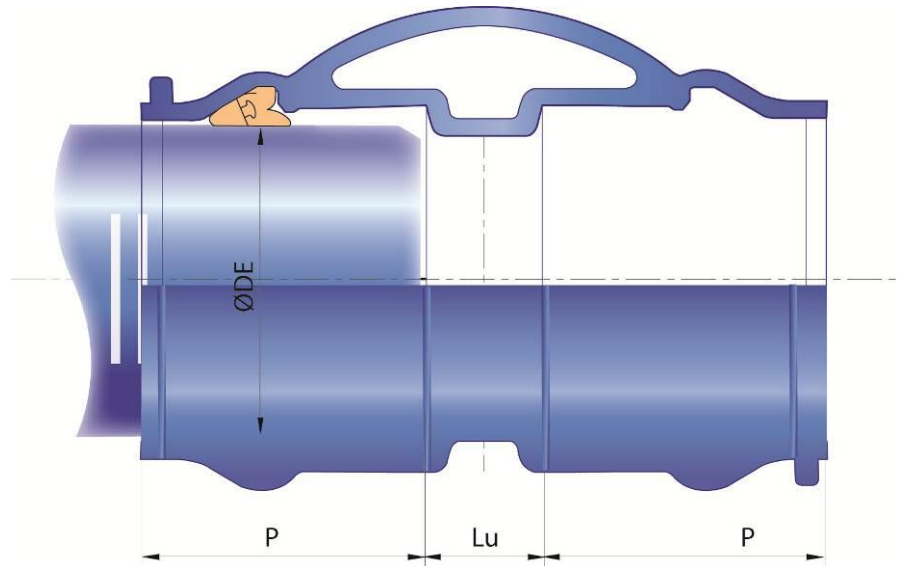

DN/OD	ØDE	P	Lu	Références avec joint Izifit non verrouillé pré-monté	Références avec joint Izifit verrouillé pré-monté	Masse
mm	mm	mm	mm			kg
90	90	92,5	40	KTL90MN	KVL90MN	4,00
110	110	99,0	40	KTM11MN	KVM11MN	4,90
125	125	104,0	40	KTM12MN	KVM12MN	5,50

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable, et raccordements sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO
- Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur selon l'EN 14901
- Joints en EPDM selon l'EN 681-1
- En conformité à l'EN12842 : raccords en fonte ductile pour conduites en PVC-U et PE
- En conformité à la NF T 54-948 : systèmes de canalisations en PVC-BO pour le transport de l'eau sous pression